

Уважаемые жители!

Предлагаем установить цифровую систему облачного видеонаблюдения в Вашем многоквартирном доме. Установка системы производится **БЕСПЛАТНО** за счет нашей компании, жители вносят плату только за техническое обслуживание системы видеонаблюдения. Доступ к просмотру видеокамер в режиме online и архиву записей на 7 суток, предоставляется всем собственникам жилых помещений МКД.


Размещение камер	34 штук
Лифт грузовой/пассажирский	12
Зона почтовых ящиков	6
Уличные камеры вход в подъезд (дополнительный вход)	4
Уличные камеры вход в подъезд (основной вход)	6
Лестничный вход	6
Уличные камеры внутренняя придомовая территория	0
Уличные камеры внешняя придомовая территория	0
Уличные камеры дополнительные торцевые	0
Камеры фиксации номерных знаков автомобилей (кфнза)	0
Обзорная камера на периметр дома с крыши (контроль наличия парковочных мест)	0
Детская площадка / Спортивная площадка	0
<u>АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ</u>	115 рублей

Условные обозначения на схеме расположения видеокамер


- 12 х  Внутренняя антивандальная «холл»
- 10 х  Внутренняя антивандальная «вход»
- 12 х  Антивандальная широкоугольная «лифт»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВИДЕОКАМЕР №1


↓
г. Москва, пос. Коммунарка, д. 20

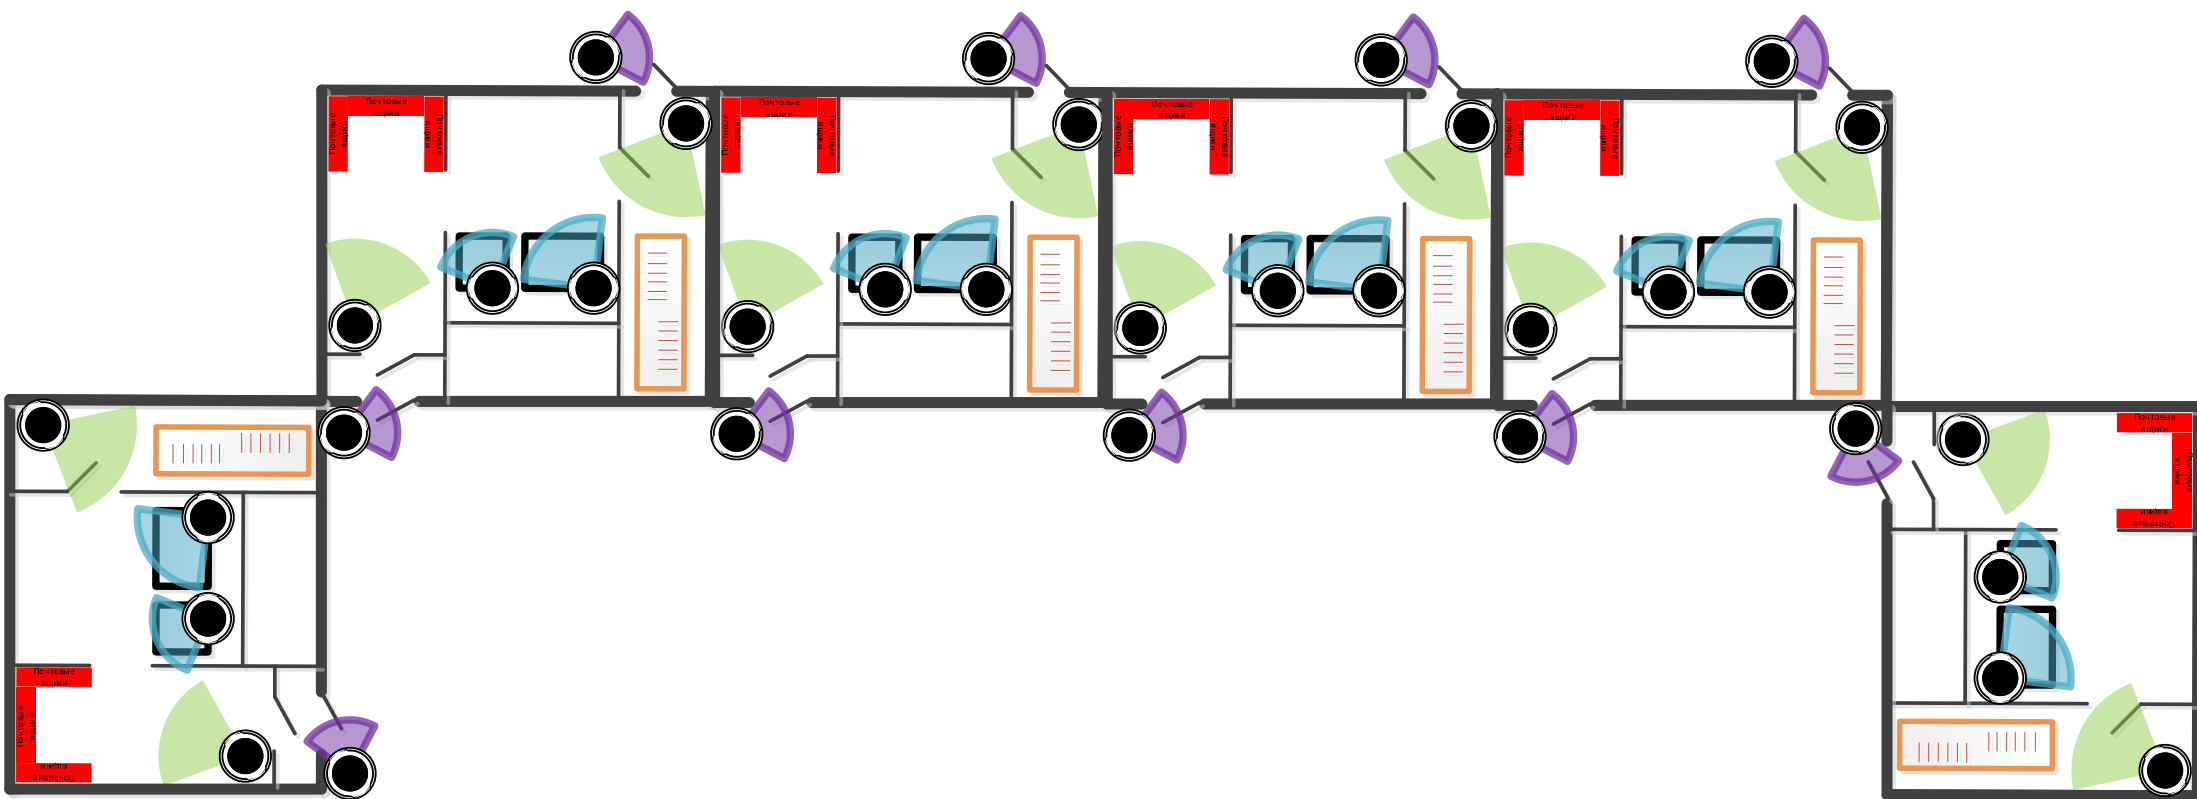

Личный кабинет с компьютера через web браузеры: Yandex, Chrome, Safari и т.д

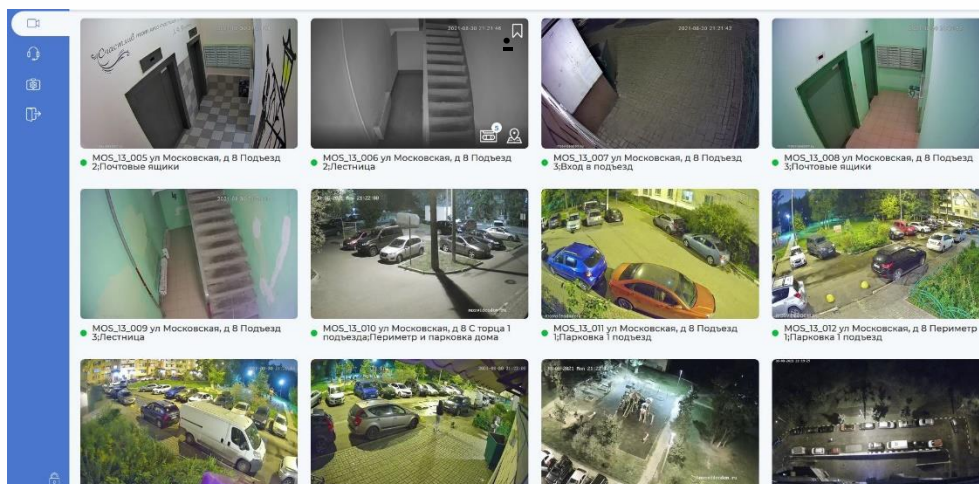

Личный кабинет с мобильного телефона на iOS и Android.

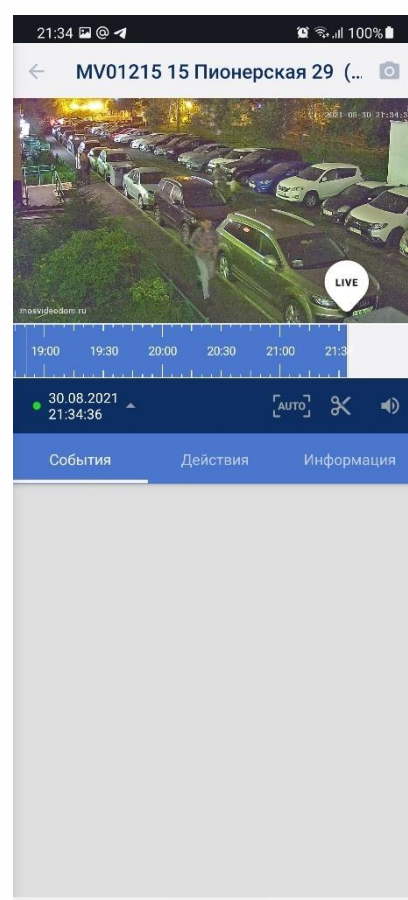

В абонентскую плату включено:

- Удаленный мониторинг работоспособности всех камер,
- Контроль систем записи видеоизображения,
- Арендная плата за подключение системы видеонаблюдения к высокоскоростному Интернет каналу,
- Плата за аренду серверов в специализированных Центрах обработки и хранения данных,
- Техническое обслуживание и оперативный ремонт оборудования,
- Техническая поддержка жителей дома в случае возникновения вопросов.

Особенности системы:

- Цифровое видеонаблюдение высокой четкости.
- Возможность просмотра видео с мобильных телефонов iPhone/Android.
- Доступ и скачивание видеозаписи на персональный компьютер.
- Облачное хранение видеозаписи (Архив не украдут и не сломают).

Как получить доступ к видеозаписям?

- Каждому жителю дома будет предоставлен логин и пароль для доступа к видеозаписям через Личный кабинет системы.

Рекомендуемое место установки камер:

- Вход в подъезд,
- Пред лифтовая зона (лифтовой холл),
- Лифт (внутри лифта),
- Парковка (периметр дома, въезд во двор),
- Детская площадка.

Размер абонентской платы складывается из:

- Количества камер, установленных на объекте,
- Периода хранения архива данных,
- Количества квартир в доме.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

№ п/п	Наименование	Характеристики	Назначение камеры
1	HiWatch DS-I126 AUTO IRIS	Тип камеры: IP. Разрешение: 1,3 MPX (1280x960). Фокусное расстояние – вариофокальное. Исполнение: уличное, погодозащищенное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 40 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C.	Камеры фиксации номерных знаков.
2	HiQ-5020 ST	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив - 2,8 мм. Углы обзора: по горизонтали - 95°, вертикали - 59°. Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 20 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C.	Камеры фиксации: Входных групп. Территории лифта; Лифтового холла; Лестничных площадок.
3	Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B)	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив – 3,6 мм. Углы обзора: по горизонтали - 87°, вертикали - 60°. Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 25 м. Температура эксплуатации: от -40 до +60 °C	
4	HiWatch DS-I252 (C) (2.8 мм)	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив - 2,8 мм. Углы обзора: по горизонтали - 114.8°, вертикали - 62°. Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 25 м. Температура эксплуатации: от -40 до +60 °C	
5	Polyvision PD-IP2-B2.1PA v.9.8.4	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив - 2,1 мм. Углы обзора: по горизонтали - 118°, вертикали - 64°. Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 20 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C.	
6	HIKVISION DS-2CD2025FWD-I (6mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2;WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; Исполнение: Bullet. Технология PoE. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C.	Камеры фиксации: Периметра; Парковки; Придомовой территории; Детских и спортивных площадок.
7	HiQ-4120 ST	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Фокусное расстояние – 3,6 мм. Технология: STARLIGHT. Светочувствительность 0.0001 Lux. Исполнение: Bullet. Технология PoE. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C.	
8	Dahua DH-IPC-HFW4231TP-ASE-0360B	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив – 3,6 мм. Чувствительность 0.009 лк при F/1.6 (цвет, 1/3 с, 30 IRE), 0.07 лк при F/1.6 (цвет, 1/30 с, 30 IRE), 0 лк при F/1.6 (ИК включен)/ WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Исполнение: Bullet. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 30 м, Smart ИК. Температура эксплуатации: от -40 до +60 °C	
9	HiWatch DS-I256	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив - Варио 2.8 ~ 12 мм. Углы обзора: по горизонтали - 98° ~ 34°, вертикали - 51° ~ 19°. Исполнение: Bullet. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 25 м. Температура эксплуатации: от -40 до +60 °C	
10	Polyvision PVC-IP2X-NF4P	Тип камеры: IP. Разрешение: 2 MPX (1920x1080). Объектив - 4 мм. Углы обзора: по горизонтали - 71°, вертикали - 56°. Аппаратный WDR 120 dB. Исполнение: Bullet. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 20 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C.	

Для чего нужна система видеонаблюдения?

- Безопасность жизни и имущества жителей многоквартирного дома.
- Охрана дворовой территории, безопасность в подъездах, контроль территории детской игровой площадки.
- Охрана автотранспортных средств жителей на парковках (быстрая раскрываемость в случае ДТП, повреждения, кражи имущества из авто).
- Наблюдение за чистотой и порядком на придомовой и внутридомовой территории (исключение ситуаций безнаказанного выброса мусора и бесхозных предметов).
- Фиксация автомобильных номеров, въезжающих на придомовую территорию. Контроль проникновения неизвестных лиц на территорию дома.

Почему Вам выгодно сотрудничать с нашей компанией?

- Команда компании состоит из опытных экспертов в области строительства систем видеонаблюдения.
- Мы предлагаем высокотехнологичную систему, работающую на базе распределенной сетевой инфраструктуры и кластера серверов, объединенных специализированные Центры обработки и хранения видеозаписей.
- В штате компании имеются готовые к работе ресурсы: сервисные инженеры и монтажники, готовые выехать в любой момент к Заказчику.
- Одной из главнейших задач, которых ставит перед собой руководство компании по отношению к Заказчику – это максимально быстрое выполнение работ с максимально возможным качеством.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование	ООО «Мосвидеодом»
Юридический адрес	143981, Московская обл., г. Балашиха, ул. Южная (Кучино Мкр.), дом 9, этаж 3 помещение №20
ИНН	5012100802
КПП	501201001
ОГРН	1195081076013
Наименование банка	Банк ВТБ (ПАО)
БИК	044525411
к/с	30101810145250000
р/с	40702810000280002